



KLAFFLUCKA - KVI DN/OD 110-160

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: För istick i rörsystem av plast, betong eller stålrör. Avstängning för tillbakaflöde i rörsystem. Utsläpp från dräneringssystemet till öppna kanaler och pumpsystem. KVI är för ensidigt flöde.

FÖRDELAR MED WAFLAP KVI:

- Kan monteras under vattenytan
- Materialen är korrosionsbeständiga med låga underhållsbehov
- Lätt öppning i flödesriktningen och klaffen stänger säkert i motsatt riktning
- Utan mekanik, vilket ger enkel installation



MONTAGE: På rörenden är två gummiringar monterade för tätning mellan befintligt rör och ny klafflucka. För montering i befintligt rörsystem (inv. diameter på befintligt rör anges).

MATERIAL:


Rör till klafflucka	PEHD
Klaff och gångjärn	EN 1.4404
Tätning mot klaff	EPDM
Monteringspackning	EPDM

TEKNISK DATA:

Tryckförhållande	5mVs
Temperatur	-50° C - +80° C



KLAFFLUCKA - KVI DN/OD 110-160

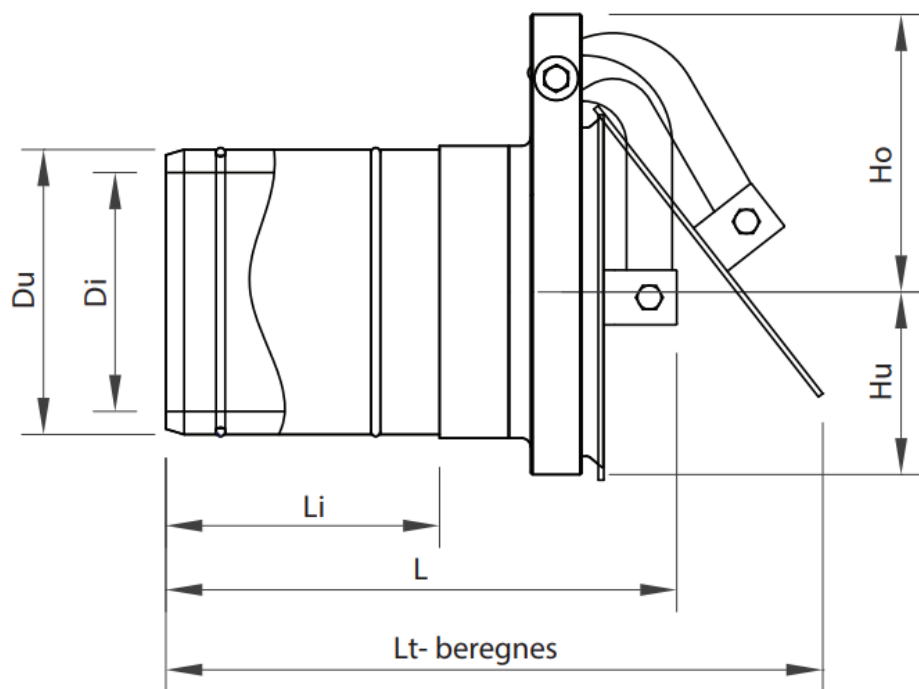

DIMENSIONER I [MM]

DN/OD	Ø	Du	Di	B	Li	L	Lt	h	Ho	Hu	VIKT[KG]
100	110	100-110	90	160	110	272	385	213	133	78	1,5
125	125	113-125	121	180	150	280	405	235	147	86	1,9
150	160	145-160	156	200	150	280	420	252	154	98	2,8

Andra mått mot förfrågan. Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.